


TRANSMISOR MAXIMAT SHR CS

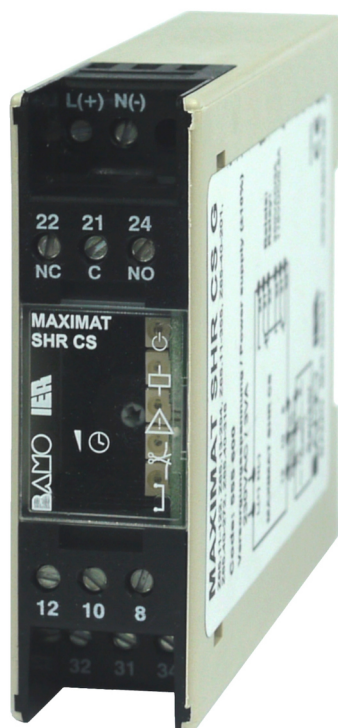

- Transmisor para la protección de control de sobrellenado y fugas
- Circuito de medición a 2 hilos
- Salida por relé con contacto inversor sin potencial

APLICACIÓN

Para conectar un interruptor de acuerdo con la ley WHG:

- MAXIMAT C...
- MAXIMAT VK...
- Sonda de fugas (WHG):
- MAXIMAT LW C..., LW...
- Sonda de seguridad:
- CAPSYTRON SFL...
- o final de carrera:
- MAXITOP...

DESCRIPCIÓN

El transmisor MAXIMAT SHR CS se utiliza como fuente de alimentación, monitor de corriente y relé de alarma.

Se utiliza junto con los interruptores de nivel y sondas de fuga MAXIMAT VK..., MAXIMAT LW..., MAXIMAT C... MAXITOP... como parte de los sistemas de protección contra sobrellenado y detección de fugas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	230Vca $\pm 10\%$; 50...60Hz; opcional 24Vcc $\pm 10\%$
Nota:	El dispositivo sólo puede conectarse a la alimentación a través de un equipo de desconexión eléctrica cercano.
Carga:	ca. 3VA / ca. 3W
Temperatura:	-20...+60 °C
Protección:	IP40, 22,5x75x110mm, para carril DIN 35x7,5mm, DIN EN 50 022
Nota:	La protección contra el contacto accidental según norma EN 61010-1 sólo se garantiza cuando se instala en un armario con una protección IP54.
Abrazadera:	Conexión ajustable, sección de cable máx. 2,5 mm ²
Salida por relé	conmutador doble sin potencial máx. 250Vca; máx. 115Vcc máx. 3A ca; 0,5A cc
Nota	Los contactos no están protegidos contra la sobrecarga, disponer de un dispositivo de protección externo!
Tiempo de espera	0,3...3s ajustable
Circuito de medición	max. 300 m, sección mínima de cable 0,5mm ²
Señalización	⏻ LED (verde) operativo ⏻ LED (verde) Relé activado ⚠ LED (rojo) Alarma de llenado ⚡ LED (rojo) Fallo en el circuito de medición ⏻ LED (rojo) Medición del cierre de circuito

Marca CE: El dispositivo cumple con la normativa legal de las directivas europeas

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID

Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es

e-mail comercial@bamo.es

TRANSMISOR
MAXIMAT SHR CS

22-02-2024


LEV

555-06 /1

REFERENCIAS

Código	Referencia	Descripción
555 600	SHR CS G	MAXIMAT SHR CS G, 230Vca
555 610	SHR CS D	MAXIMAT SHR CS D, 24Vcc

Ejemplo: Protección contra el sobrellenado y sondas de fugas compatibles con la ley WHG

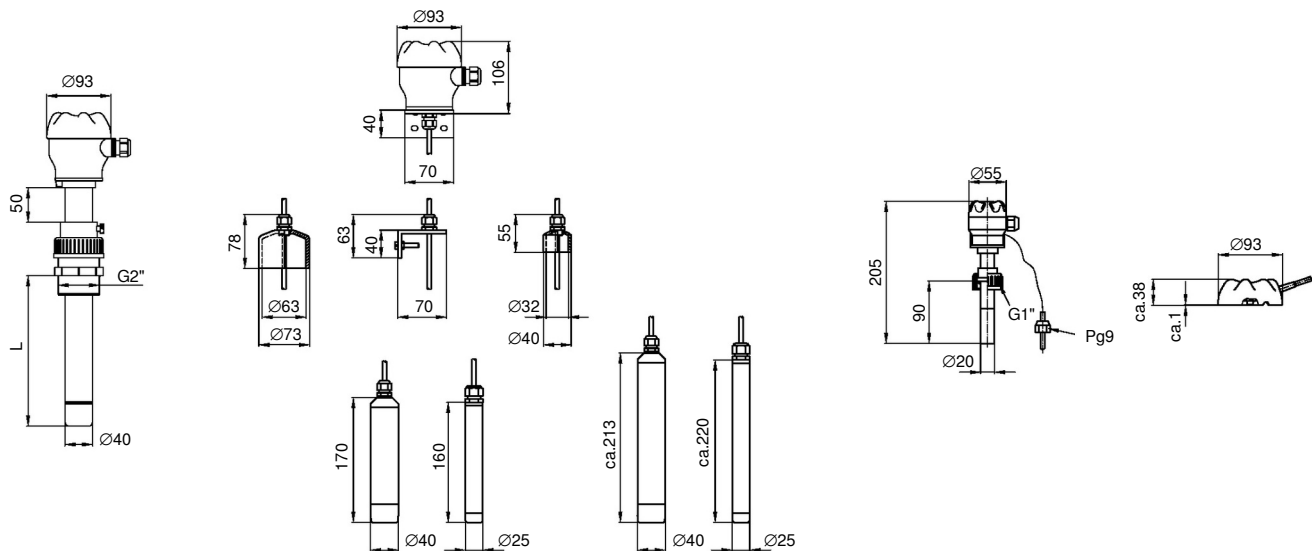

Interruptor fin de carrera
MAXIMAT C...


Sonda de fuga
MAXIMAT LW...

Sonda de fuga
MAXIMAT LW C... SDR

Electrodo
MAXIMAT LWC B...

Otro tipo de sonda bajo petición

DIMENSIONES:

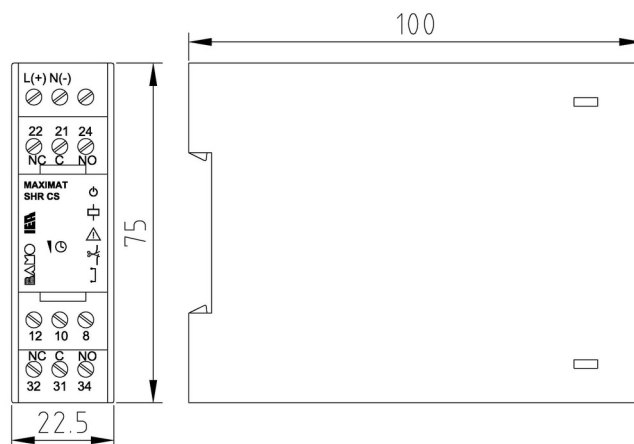

BAMO Global Agua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es
e-mail comercial@bamo.es

TRANSMISOR
MAXIMAT SHR CS

22-02-2024

LEV

555-06/2