

# Interruptor de nivel con flotador - certificación ACS

## NIVOSTOP® / ACS



- Para agua potable
- Contrapeso integrado
- Longitud de cables : 10, 20 m
- Certificación ACS

### APLICACIONES

El modelo NIVOSTOP® / ACS está diseñado para su uso en agua potable así como industria alimentaria (depósitos de agua potable, estaciones de bombeo, etc...).


### DESCRIPCIÓN

Su funcionamiento es idéntico a todos los demás productos de la gama NIVOSTOP® que cuentan con contrapeso integrado. El flotador bascula y acciona un contacto eléctrico inversor.

La conmutación se realiza en sentido horizontal, tanto en el ascenso como en el descenso del cuerpo del interruptor. Su contrapeso integrado permite que el flotador no suba a la superficie, limitando el riesgo de bloqueo del cable. El interruptor permanece sumergido y conmuta en un espacio muy reducido. Este diseño permite inclinarse sobre sí mismo sin fijación o contrapeso externo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Funcionamiento        | Omnidireccional                                       |
| Presión máxima        | 2 bar                                                 |
| Índice de protección  | IP 68                                                 |
| Temperatura máxima    | +70 °C                                                |
| Densidad admisible    | 0,95...1,05                                           |
| Ángulo de conmutación | 10°                                                   |
| Contacto              | Contacto revestido de oro                             |
| Poder de corte        | 1mA / 4V – 5A / 250 V                                 |
| Cable                 | Etileno - propileno (EPR)<br>3 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Cuerpo                | PP<br>Ø 100 mm, altura 180 mm                         |

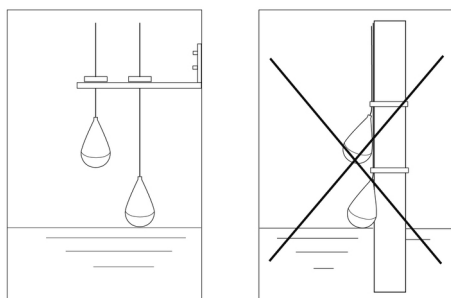

### CÓDIGOS Y REFERENCIAS

| Código                        | Referencia          | Descripción                | Peso (Kg) |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| 523 010                       | NIVOSTOP® ACS-10    | NIVOSTOP® ACS - Cable 10 m | 1.7       |
| 523 020                       | NIVOSTOP® ACS-20    | NIVOSTOP® ACS - Cable 20 m | 2.5       |
| <b>Accesorios de fijación</b> |                     |                            |           |
| 520 917                       | Soporte de cable    | Fijación para 1 cable      | -         |
| 520 919                       | Pinza de suspensión | Fijación para 2 cables     | -         |

**BAMO** GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID

Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es

e-mail comercial@bamo.es

Interruptor de nivel con  
flotador - certificación ACS  
**NIVOSTOP® / ACS**

21-02-2024

**NIV**

**523-01 /1**