


Regla graduada para indicador de nivel

REGLETAS

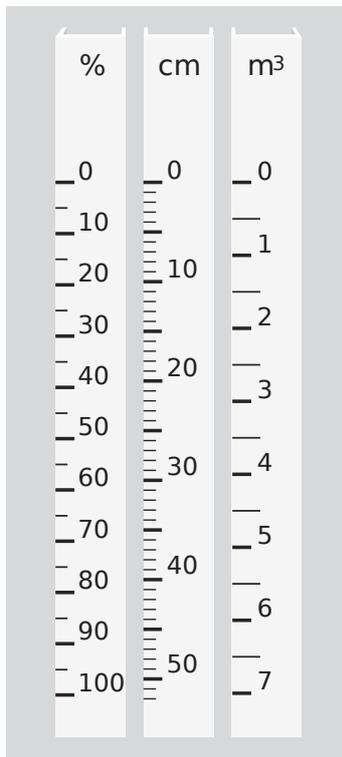

Ejemplo : Reglas para indicador de nivel y poleas

- Buena visibilidad
- Resiste a las intemperies y a los rayos UV
- Impreso por transferencia térmica
- Ejemplo de unidad : %, Litros, m³, cm
- Marcas NEGRAS sobre fondo BLANCO
- Soporte PVC blanco, perfilado U / 70 x 35 mm, o perfilado L / ancho 30 mm

APLICACIONES

Para aplicación en :

- Indicador de nivel con tubo transparente, cables y poleas
- Indicador de nivel con lectura directa de tubo transparente
- Con depósito de stock transparente

DESCRIPCIÓN

Las escalas graduadas están fabricadas según las especificaciones del cliente y son objeto de un plan dependiente de su aprobación.

Determinamos y proponemos una cantidad optimal de marcas (números) y divisiones (Líneas) en adecuación al coste y posible realización.

Las principales unidades son : %, Volúmenes (Litros, m³), Alto (cm), Peso.

Soportes:

Las regletas de los indicadores de nivel con cables y poleas (SFA) u otros comprendiendo tubo transparente Ø 63 mm, se realizan basados en perfilados en U de 70 x 35 mm en PVC blanco.

Los equipos dedicados a los indicadores de lectura directa (GNR) u otros, se realizan con perfilados en L de ancho 30 mm.

Reglas superiores a 2.30 metros :

Salvo contra-indicaciones, los equipos de altura superiores a 2.30 metros se realizan en dos partes que se encajan.

No obstante, los equipos pueden suministrarse en una sola parte si no exceden los 4.60 metros.

Posición de las marcas :

Salvo contra-indicaciones, (tal y como representado en la fig.1), las marcas de graduación de la regla se posicionan en la parte izquierda, para un montaje de la regla a la derecha del tubo.

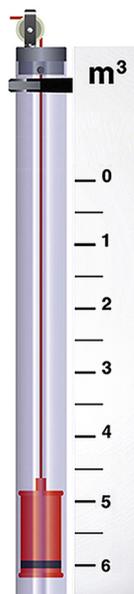


Fig. 1

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID

Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es

e-mail comercial@bamo.es

Regla graduada para
indicador de nivel
REGLETAS

23-02-2024

BROUILLON - DRAFT

NIV

583-20/1

CÓDIGOS Y REFERENCIAS :

Regletas con perfil en U (70 x 35 mm) para tubo transparente de Ø 63 mm (serie estándar SFA) :
Estas regletas están disponibles por 1000 mm (recargo por cada 1000 mm adicionales).

Códigos	Referencia	Graduación
583 650	REG/SFA/cm	cm
583 651	REG/SFA/%	0-100%
583 652	REG/SFA/spe Lin	Especial Lineal
583 655	REG/SFA/spe N. Lin	Especial no lineal*.

Regletas de perfil en U (70 x 35 mm) para la serie modular SFA :


Código	Referencia	Descripción
583 658	REG/SFA	Kit básico de regletas SFA Longitud total 3105 mm
583 659	REG EXT	Regleta de extensión SFA Longitud total: 1605 mm

Regletas de perfil en L (anchura 30 mm) para la serie GNR5

Estas regletas están disponibles por 1000 mm (recargo por cada 1000 mm adicionales).

Códigos	Referencia	Graduación
570 135	REG/GNR/%	0-100%
570 136	REG/GNR/cm	cm
570 137	REG/GNR/spe Lin	Especial Lineal
570 138	REG/GNR/spe N. Lin	Especial no lineal*.

*50 guiones o base numérica

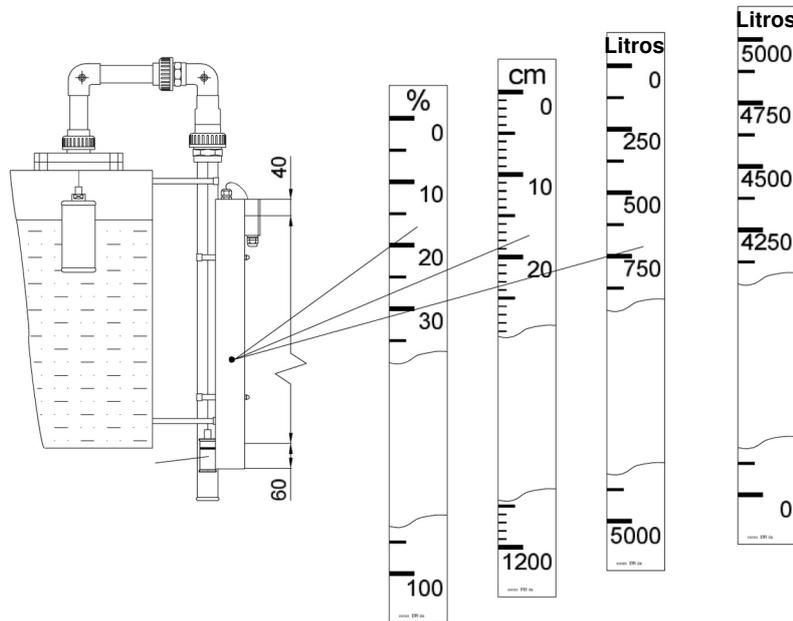

Ejemplos de montajes

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88 www.bamo.es

e-mail comercial@bamo.es

Regla graduada para
indicador de nivel
REGLETAS

23-02-2024

BROUILLON - DRAFT

NIV

583-20/2