

# Separador desmontable D101



- Separador desmontable
- Membrana soldada con láser
- Rangos de trabajo -1 ... 0 ... 70 bar

## APLICACIONES

- Para fluidos corrosivos y líquidos viscosos con altas presiones o vibraciones

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Rangos de trabajo	Desde -1...0 bar hasta 0...70 bar
Cámara	Parte superior : AISI 304 Parte inferior : AISI 316 L
Membrana	AISI 316 (soldada con láser)
Junta	PTFE

Conexión al sensor	ó BSP-F 1/2" ó NPT-F 1/2"
Conexión al proceso	ó BSP-M 1/2" ó NPT-M 1/2"

Tipo de montaje Directo

**Conformidad CE: El equipo cumple con las normativas legales de las Directivas Europeas en vigor.**

## DIMENSIONES

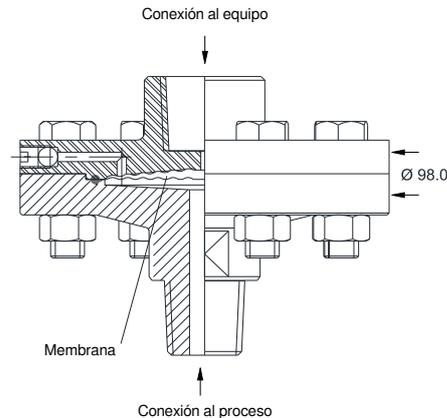

## CÓDIGOS Y REFERENCIAS

D101 - Separador desmontable

Código	Descripción
812 410	Conexión al equipo BSP-F 1/2"; Conexión al proceso BSP-M 1/2"
812 411	Conexión al equipo NPT-F 1/2"; Conexión al proceso NPT-M 1/2"

*OPCIONES: Bajo consulta (protecciones especiales, certificados, etc.)*

**BAMO** GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID  
Tel. +34 911 56 90 88 [www.bamo.es](http://www.bamo.es)

e-mail [comercial@bamo.es](mailto:comercial@bamo.es)

Separador desmontable  
**D101**

04-03-2024

PR

812-39/1