

Válvula neumática mariposa simple o doble efecto VPP K4-PPH



- Válvula PPH de DN 65 a DN 200
- Montaje y desmontaje radial
- Actuador neumático simple o doble efecto, función NC o NA
- Indicador visual de posición
- OPCIONES :
 - Fin de carrera
 - Electroválvula

DESCRIPCIÓN

Estas válvulas de mariposa controladas por un actuador neumático simple efecto NC o NA, o doble efecto, permiten o prohíben el paso del líquido en una instalación. Únicamente el sellado y la mariposa están en contacto con el líquido. Estas válvulas son válidas para aplicaciones en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válvula de mariposa :

Cuerpo	PP-GF
Juntas y manguito	EPDM o FPM
Mariposa	PPH
Conexión	Entre bridas (Wafer)

Actuador neumático :


Modelos	Simple efecto (NA o NC), o Doble efecto
Presión de servicio	6 bar mín, 8 bar max
Conexión	1/4" G
Conformidad:	NAMUR VDI/VDE 3845 e ISO 5211

Accesorios :

(Ver documentación D-913.10)

- Fin de carrera
- Electroválvula 3/2 vías (Para versión simple efecto)
- Electroválvula 5/2 vías (Para versión doble efecto)

Conformidad CE: El equipo cumple con la normativa legal de las Directivas Europeas en vigor.

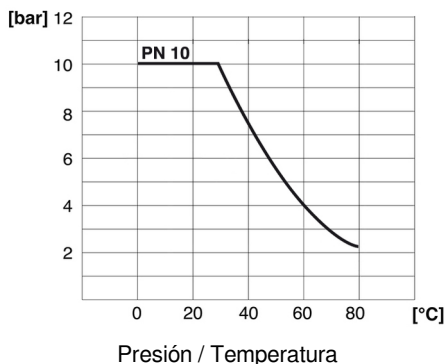

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID

Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es

e-mail comercial@bamo.es

Válvula neumática mariposa
simple o doble efecto
VPP K4-PPH

04-03-2024

PLAS

913-06 /1

CÓDIGOS Y REFERENCIAS


		Simple efecto / NC		Simple efecto / NA		Doble efecto	
DN	d	Junta EPDM	Junta FPM	Junta EPDM	Junta FPM	Junta EPDM	Junta FPM
65	75	913 445	913 450	913 455	913 460	913 465	913 470
80	90	913 446	913 451	913 456	913 461	913 466	913 471
100	110	913 447	913 452	913 457	913 462	913 467	913 472
150	160	913 448	913 453	913 458	913 463	913 468	913 473
200	225	913 449	913 454	913 459	913 464	913 469	913 474

DIMENSIONES (mm)

DN	d	H	H1	H2	L	L1	Z	K	J
65	75	100	232	111	133	160	46	127 / 145	19
80	90		239	133	176	175	49	146 / 160	
100	110	115	269	143	206	230	56	175 / 190,5	23
150	160	148	333	162	261	239	70	234,5 / 241,5	
200	225	175	395	196	314	246	71	290 / 298,5	


Pareja de anillos para montaje con bridas :

DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
15 Nm	18 Nm	20 Nm	40 Nm	55 Nm

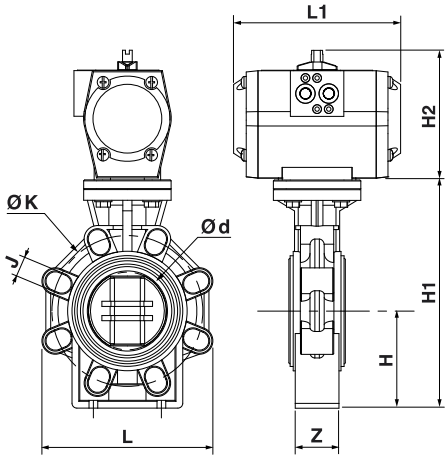


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Pérdida de presión / Caudal (a 20°C)

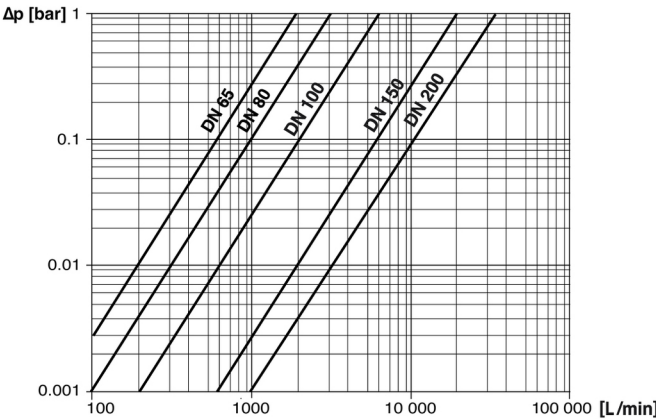

Kv / ángulo de apertura (%)

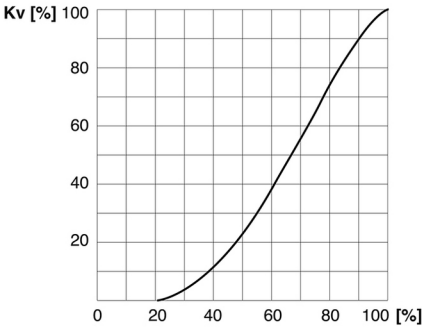

Coefficiente de flujo Kv :

DN 65		DN 80		DN 100		DN 150		DN 200	
Pérdida de presión									
1 bar	0,001 bar	1 bar	0,001 bar	1 bar	0,001 bar	1 bar	0,001 bar	1 bar	0,001 bar
1 900 l /min	60 l /min	3 100 l /min	100 l /min	6 000 l /min	190 l /min	19 000 l /min	600 l /min	35 000 l /min	1 100 l /min

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88

e-mail comercial@bamo.es

Válvula neumática mariposa
simple o doble efecto
VPP K4-PPH

04-03-2024

PLAS

913-06/2