

Válvula neumática 3 vías efecto simple o doble

VP3V S4-PVDF



- Válvula PVDF de DN 10 a DN 50
- Accionador neumático
- Efecto simple o doble
- Indicador visual de posición
- Opciones:
 - Final de carrera

DESCRIPCIÓN

Estas válvulas de bola de 3 vías en L o en T controladas por un actuador neumático de efecto simple o doble, permiten numerosas posibilidades para el control de la dirección del fluido en una instalación. Estas válvulas son válidas para aplicaciones en entornos agresivos. Sus diferentes modos de funcionamiento están descritos en la documentación D-913.20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válvula 3 vías :

Cuerpo	PVDF
Junta	FPM
Bola	PVDF
Asiento bola	PTFE
Conexión	Unión (extremos hembra a soldar o polifusionar)
Presión máxima	10 bar

Accionador neumático :

Modelos	Efecto simple (NA o NC) – Efecto doble
Presión de servicio	6 bar mín, 8 bar máx
Conexión	1/4" G


Conformidad : NAMUR VDI/VDE 3845 e ISO 5211

Accesorios :

(Ver documentación D-913.10)

- Final de carrera
- Electroválvula 3/2 vías (Para versión efecto simple)
- Electroválvula 5/2 vías (Para versión efecto doble)
- Silenciador de latón

Conformidad CE: El dispositivo cumple con las exigencias legales de las Directivas Europeas en vigor.

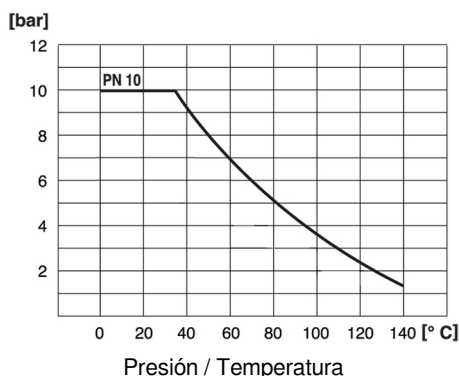

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88

e-mail comercial@bamo.es

Válvula neumática 3 vías
efecto simple o doble
VP3V S4-PVDF


04-03-2024

PLAS

913-08/1

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

		Efecto simple		Efecto doble	
DN	d	Bola L	Bola T	Bola L	Bola T
10	16	913 631	913 652	913 645	913 666
15	20	913 632	913 653	913 646	913 667
20	25	913 633	913 654	913 647	913 668
25	32	913 634	913 655	913 648	913 669
32	40	913 635	913 656	913 649	913 670
40	50	913 636	913 657	913 650	913 671
50	63	913 637	913 658	913 651	913 672




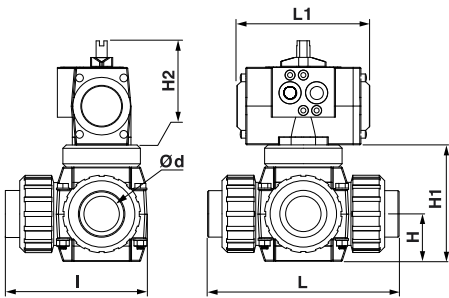


DIMENSIONES (mm)

		Efecto simple						Efecto doble					
DN	d	H	H1	H2	L	L1	I	H	H1	H2	L	L1	I
10	16	33	86	91	138	119	95	33	86	91	138	119	95
15	20												
20	25	40	100	112	163	160	116	40	100	91	163	119	116
25	32	43	106		169		119	43	106		169		119
32	40	51	130		222		161	51	130		222		161
40	50	56	155	132,5	231	160	166	56	155	112	231	160	166
50	63	64	168		264		192	64	168		264		192

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Pérdida de Presión / Caudal (a 20 °C)

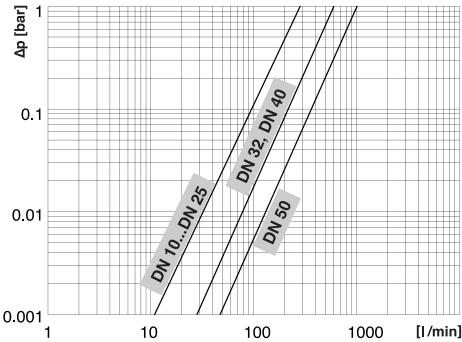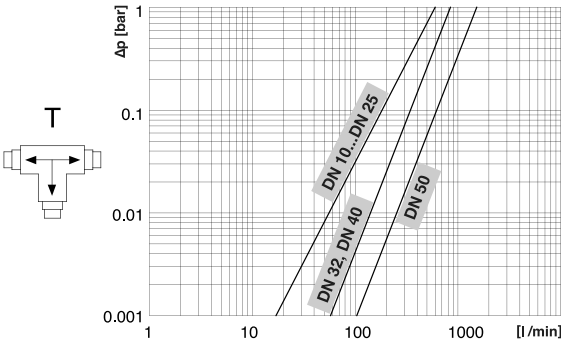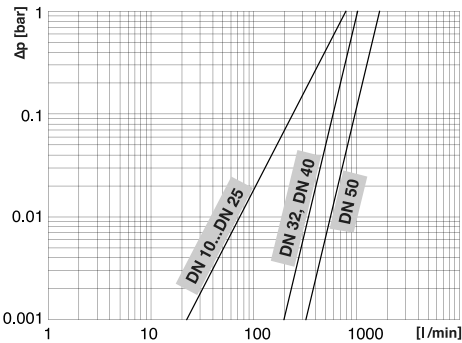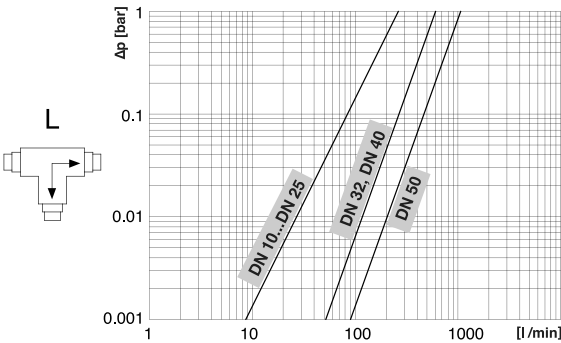

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88 www.bamo.es
e-mail comercial@bamo.es

Válvula neumática 3 vías
efecto simple o doble
VP3V S4-PVDF

04-03-2024

PLAS

913-08/2