Válvula de asiento inclinado
VVDV

- **Montaje en todas las posiciones**
- **Posibilidad de mantenimeinto sin desmontaje**
- **Permite una medición de caudal mínima**

DESCRIPCIÓN

Las válvulas de asiento inclinado tipo VVDV son adecuadas para las aplicaciones con fluidos limpios, como por ejemplo el control de caudal o la abertura/cierre del circuito.
Estas válvulas se pueden montar en todas las posiciones y están diseñadas para el mantenimiento sin necesidad de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo	PVC
Junta “O-ring”	EPDM
Junta interna	PE
Conexiones	Macho a pegar
	Conexión por unión (bajo consulta)
Presión	PN 16, (DN 10...DN 25)
	PN 10, (DN 32...DN 50)

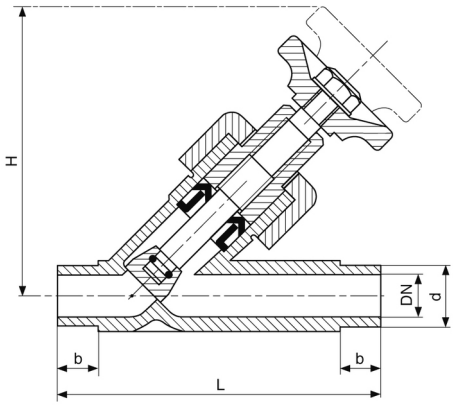

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

Código	d	DN	R	L	b	H	D	Peso (g)
AD 054 164	16	10	3/8"	114	14	124	60	150
AD 054 165	20	15	1/2"	124	16	124	60	160
AD 054 166	25	20	3/4"	145	19	146	60	250
AD 054 167	32	25	1"	154	22	173	70	380
AD 054 168	40	32	1 1/4"	175	26	195	85	580
AD 054 169	50	40	1 1/2"	194,5	31	222	105	820
AD 054 170	60	50	2"	223,5	38	269	130	1345

930

BAMO GlobalAgua
Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88 **www.bamo.es**
e-mail comercial@bamo.es

Documento no contractual: sujeto a cambios debido a mejoras técnicas