


Válvula de bola manual de 2 vías, serie industrial VM2V S4






- Mango seguro y con cierre
- Montaje y desmontaje radial
- Paso libre completo

DESCRIPCIÓN

Gracias a las diferentes combinaciones de materiales disponibles, las válvulas de bola VM2V S4 (o válvulas de bola) de 2 vías tipo S4 son ideales para instalaciones industriales o químicas. El asiento de bola en PTFE garantiza una larga vida útil. El mango seguro y con cierre evita cualquier cambio de estado accidental.

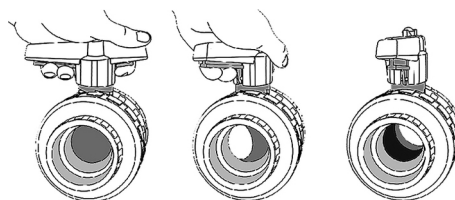

Presión / Temperatura

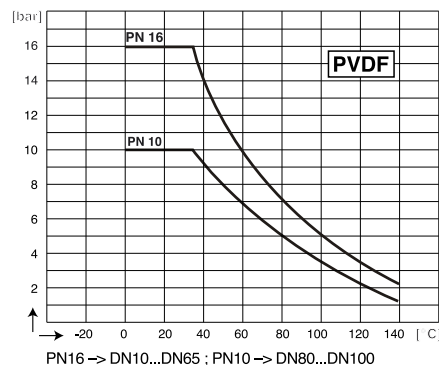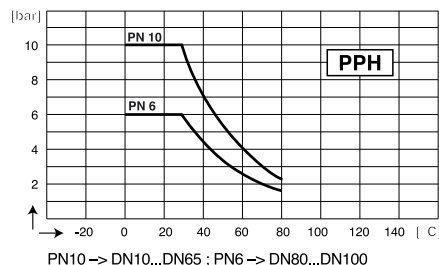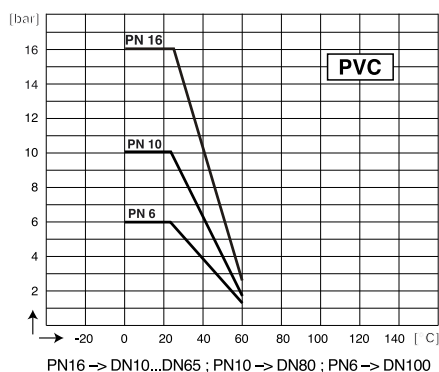

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo de la válvula	PVC-U, PPH o PVDF
Junta	EPDM o FPM
Bola	Material idéntico al cuerpo de la válvula
Asiento de bola	PTFE
Coexiones	Uniones hembras (extremos lisos) PVC-U, PPH o PVDF Otras conexiones (material o tipo) : Consultar con nuestro servicio técnico

Conformidad CE: El equipo cumple con la normativa legal de las Directivas Europeas en vigor.

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

DN	Válvula PVC		Válvula PPH		Válvula PVDF
	Junta EPDM	Junta FPM	Junta EPDM	Junta FPM	Junta FPM
10	AD 121 116	AD 121 117	BD 121 378	BD 121 377	CD 121 449
15	AD 121 118	AD 121 119	BD 121 379	BD 121 412	CD 121 450
20	AD 121 120	AD 121 121	BD 121 381	BD 121 380	CD 121 448
25	AD 121 122	AD 121 123	BD 121 383	BD 121 382	CD 121 451
32	AD 121 124	AD 121 125	BD 121 385	BD 121 384	CD 121 452
40	AD 121 048	AD 121 126	BD 121 387	BD 121 386	CD 121 453
50	AD 121 049	AD 121 127	BD 121 389	BD 121 388	CD 121 454
65	AD 121 128	AD 121 129	BD 121 391	BD 121 390	CD 121 455
80	AD 121 130	AD 121 131	BD 121 393	BD 121 392	CD 121 456
100	AD 121 746	AD 121 747	BD 122 094	BD 122 115	CD 122 032

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es
e-mail comercial@bamo.es

Válvula de bola manual de 2
vías, serie industrial
VM2V S4

04-03-2024


PLAS

934-02/1

DIMENSIONES [mm]


		Cuerpo de válvula PVC								Cuerpo de válvula PPH							
DN	d	A	Z	t	D	H	B	PN	Kg	A	Z	t	D	H	B	PN	Kg
10	16	62	67,5	16,5	53	72	40	16	0,22	62	71	14	52,5	71,5	40	10	0,22
15	20										67,5	16					
20	25	70	76	19,5	63	78,5	51,5		0,41	73	84	19,5	69,5	80,5	51,5		0,41
25	32	74	81	22,5	70	81,5			0,65	83	96	22	84	98,5			64
32	40	84	90	26,5	85	100	64		1,03	94	114	25	100	106,5	73		1,03
40	50	95	104	31,5	101	107,5	73		1,55	108	134	29	120,5	115,5	85		1,55
50	63	109	121	38,5	121,5	116,5	85		3,24	133	162	34,5	155	142	110		3,24
65	75	137	148	45	155	144	110		10	5,44	160	208	38,5	187	160		132
80	90	163	183	55,5	188	163	132	6	207			44					
100	110		176	64													

		Cuerpo de válvula PVDF							
DN	d	A	Z	t	D	H	B	PN	Peso [kg]
10	16	62	70	14,5	51,8	71,5	40	16	0,25
15	20		67	16					
20	25	70	79	17	61,5	77	51,5		0,38
25	32	174	83	19,5	68,5	80,5			0,49
32	40	84	95	22	83,5	98,5	64		0,81
40	50	95	114	25	98	106,5	73		1,22
50	63	109	134	29	118	115,5	85		1,91
65	75	137	147	34,5	151	142	110		3,82
80	90	163	211	38,5	183	160	132	10	6,43
100	110		167	44					

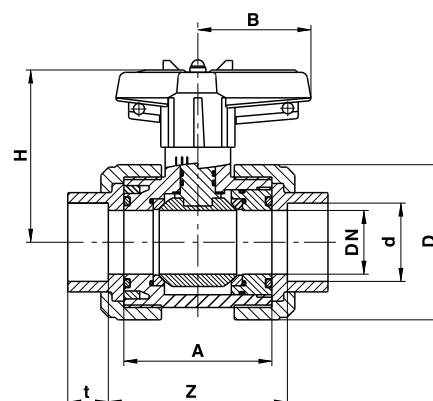


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Pérdida de presión / Caudal (a 20 °C)

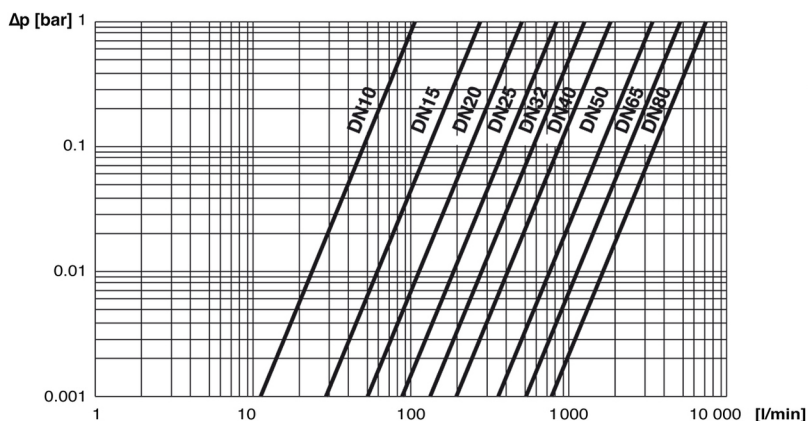

Kv / ángulo de apertura [%]

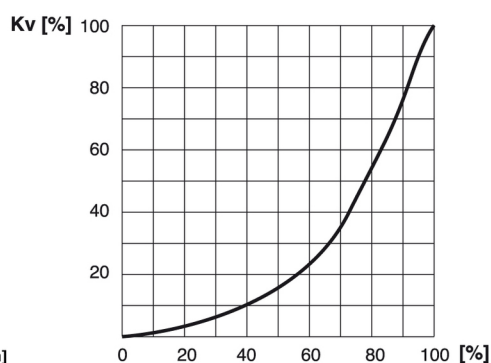

Coefficiente de caudal Kv (a 20 °C) :

Pérdida de presión								
	1 bar	0,001 bar		1 bar	0,001 bar		1 bar	0,001 bar
DN 10	107 l/min	3,4 l/min	DN 25	843 l/min	26,7 l/min	DN 50	3424 l/min	110 l/min
DN 15	278 l/min	8,8 l/min	DN 32	1269 l/min	40,1 l/min	DN 65	5133 l/min	165 l/min
DN 20	509 l/min	16,1 l/min	DN 40	1858 l/min	58,7 l/min	DN 80	7455 l/min	240 l/min

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es
e-mail comercial@bamo.es

Válvula de bola manual de 2
vías, serie industrial
VM2V S4

04-03-2024

PLAS

934-02/2