





Válvula de membrana manual VMM T4



- Volante con cierre de seguridad
- Montaje y desmontaje radial
- Indicador visual de posición

DESCRIPCIÓN

Las válvulas manuales de membrana tipo T4 se pueden utilizar en aplicaciones muy exigentes. Los diferentes materiales que se disponen permiten que puedan resistir a diversos productos químicos y corrosivos, y su diseño permite la circulación de líquidos agresivos o contaminados. Se facilita la sustitución de las membranas en contacto con el fluido. Estas válvulas están equipadas con un volante con cierre de seguridad.

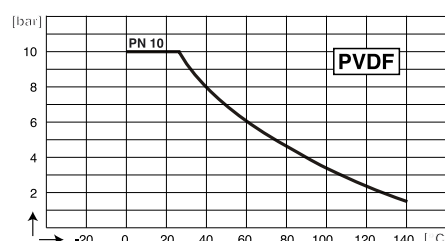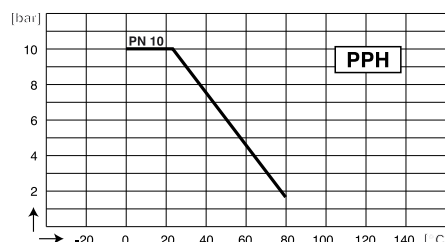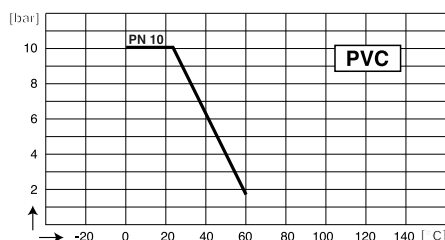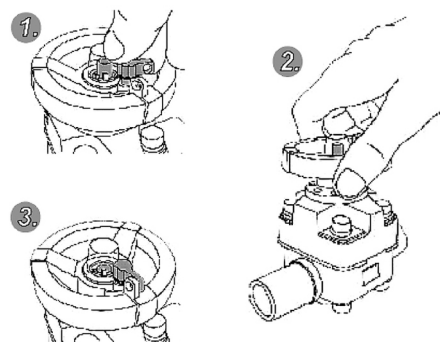

Temperatura / Presión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo	PVC PPH PVDF (únicamente con junta FPM)
Junta	EPDM o FPM
Membrana	EPDM o EPDM revestido PTFE
Asiento bola	PTFE
Conexiones	Uniones hembra (puntas lisas)

Conformidad CE: El equipo cumple con la normativa legal de las Directivas Europeas en vigor.

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Material del cuerpo de la válvula / Material de la junta					
DN	PVC / EPDM	PVC / FPM	PPH / EPDM	PPH / FPM	PVDF / FPM
15	AD 122 212	AD 122 832	BD 125 038	BD 125 050	CD 125 074
20	AD 122 213	AD 122 834	BD 125 039	BD 125 051	CD 125 075
25	AD 122 214	AD 122 835	BD 125 040	BD 125 052	CD 125 076
32	AD 122 215	AD 122 836	BD 125 041	BD 125 053	CD 125 077
40	AD 122 216	AD 122 837	BD 125 042	BD 125 054	CD 125 078
50	AD 122 217	AD 122 838	BD 125 043	BD 125 055	CD 125 079
	(1) ↑	(2) ↑	(1) ↑	(2) ↑	(2) ↑

- (1) : Membrana EPDM
(2) : Membrana EPDM revestido PTFE

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es
e-mail comercial@bamo.es



Válvula de membrana manual
VMM T4

05-03-2024

PLAS

940-02/1


DIMENSIONES [mm]

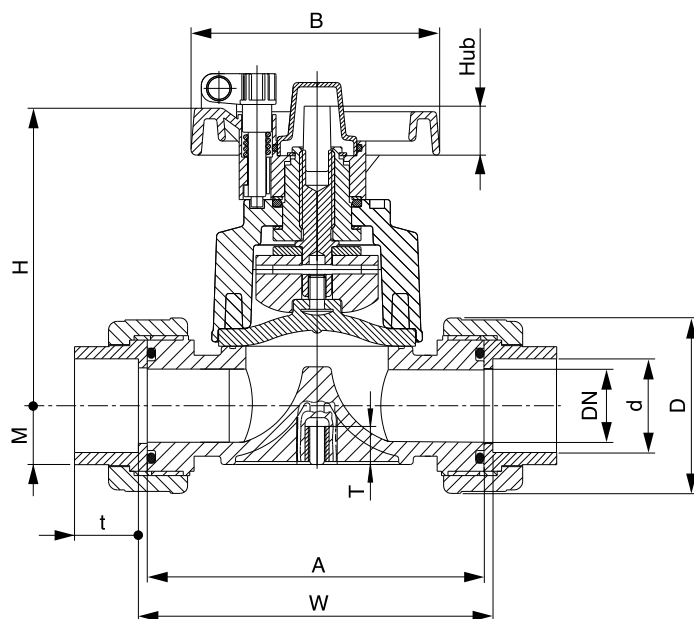

Vista inferior

DN	d	A	W	t (PVC)	t	T	Hub	D	H	B	M (PVC)	M	F (PVC)	F	K
15	20	90,0	96,0	16,0	28,5	12,0	9,0	43,0	100,0	86,0	17,0	16,5	25,0	24,5	M6
20	25	108,0	114,0	19,0	36,0		11,0	53,0	107,0		21,0	20,1			
25	32	116,0	122,0	22,0	38,5		22,0	74,0	144,0		33,0	31,5			
32	40	136,0	142,0	26,0	38,5	15,0	22,0	74,0	144,0	136,0	33,0	31,5	45,0	43,5	M8
40	50	154,0	160,0	31,0	46,0		28,0	83,0	170,0		40,3	38,6			
50	63	184,0	190,0	38,0	46,0		28,0	103,0	170,0		40,3	38,6			

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

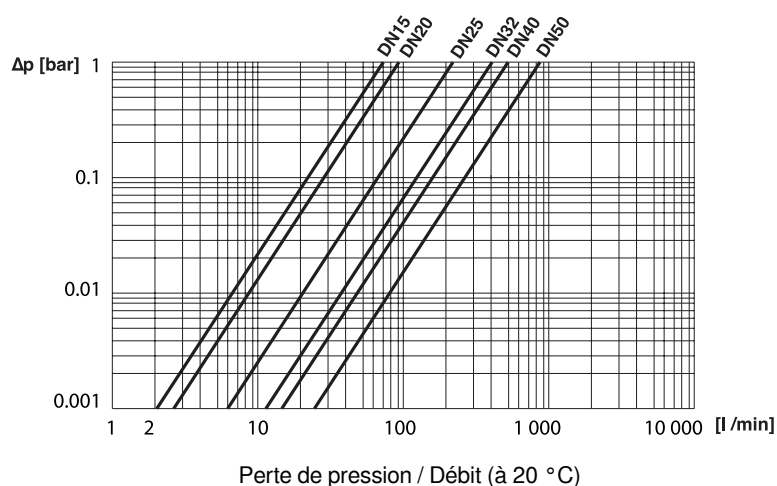

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88 www.bamo.es

e-mail comercial@bamo.es

Válvula de membrana manual
VMM T4

05-03-2024

PLAS

940-02/2