

Válvulas de mariposa manuales, serie química VMP K4



- Manilla de seguridad y candado
- 10 posiciones de ajuste
- Montaje y desmontaje radial, entre bridas según DIN, ANSI, JIS

DESCRIPCIÓN




Estas válvulas manuales están diseñadas para montarse entre bridas y collares que cumplan con estándares de normativa. La versión "manilla de seguridad" incluye un adaptador metálico ubicado entre el extremo de eje de la válvula y la manilla, evitando así un desgaste prematuro. La versión "Volante" permite un fácil manejo de la válvula. El fluido sólo está en contacto con el manguito y la mariposa. La gran variedad de materiales hacen que este producto se pueda utilizar en todo tipo de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo	PP-GF
Manguito	EPDM o FPM
Mariposa	PVC, PPH, PVDF
Conexiones	Montaje entre bridas (Wafer) DIN 2501, ANSI B 16.5, JIS 10 K, BS Tabla D&E
Presión de servicio	10 bar

Conformidad CE: El equipo cumple con la normativa legal de las Directivas Europeas en vigor.

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

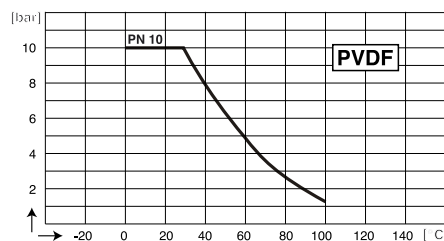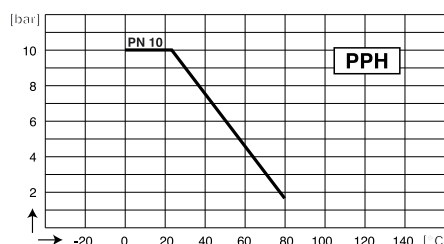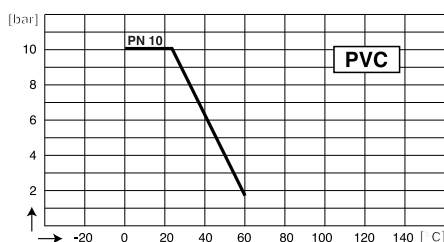

Temperatura / Presión

	Versión manilla / Mariposa PVC		Versión volante / Mariposa PVC	
DN	Junta EPDM	Junta FPM	Junta EPDM	Junta FPM
65	AD 125 860	AD 125 865	AD 126 010	AD 126 015
80	AD 125 861	AD 125 866	AD 126 011	AD 126 016
100	AD 125 862	AD 125 867	AD 126 012	AD 126 017
125	AD 128 456	AD 128 457	AD 128 761	AD 128 763
150	AD 125 863	AD 125 868	AD 126 013	AD 126 018
200	AD 125 864	AD 125 869	AD 126 014	AD 126 019

	Versión manilla / Mariposa PPH		Versión volante / Mariposa PPH	
DN	Junta EPDM	Junta FPM	Junta EPDM	Junta FPM
65	BD 125 870	BD 125 875	BD 126 020	BD 126 025
80	BD 125 871	BD 125 876	BD 126 021	BD 126 026
100	BD 125 872	BD 125 877	BD 126 022	BD 126 027
125	BD 128 458	BD 128 459	-	-
150	BD 125 873	BD 125 878	BD 126 023	BD 126 028
200	BD 125 874	BD 125 879	BD 126 024	BD 126 029

	Versión manilla / Mariposa PVDF		Versión volante / Mariposa PVDF	
DN	Junta FPM		Junta FPM	
65	CD 125 880		CD 126 030	
80	CD 125 881		CD 126 031	
100	CD 125 882		CD 126 032	
125	CD 128 460		CD 128 765	
150	CD 125 883		CD 126 033	
200	CD 125 884		CD 126 034	

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es
e-mail comercial@bamo.es




Válvulas de mariposa
manuales, serie química
VMP K4

05-03-2024

PLAS




945-04 /1

DIMENSIONES [mm]

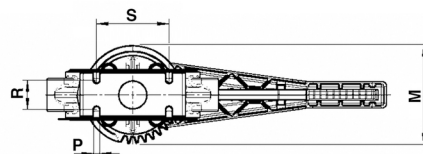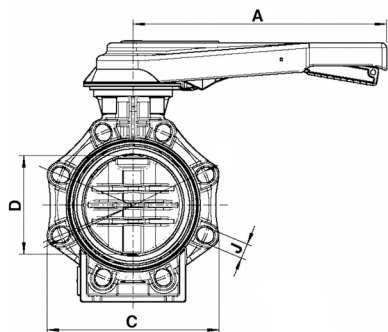

Vista inferior

DN	d	A	D	C	H	h	E	J	M	Z	P	R	S	PN
65	75	230	65	133	285	100	98	19	114	46	7	25	55	10
80	90		80	176	292		116			49	9	30	70	
100	110	300	100	206	322	115	146			56		35	85	
150	160	386	150	261	396	147,5	196	23	150	70		45	110	
200	225		200	314	458	175	251			71		40	145	

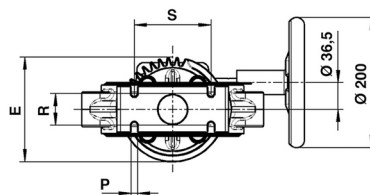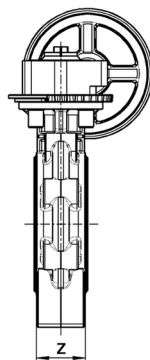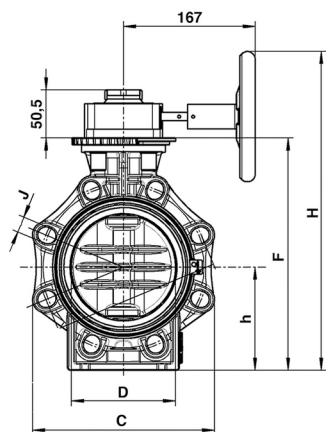


Vista inferior

DN	d	D	C	H	h	F	J	Z	P	R	E	PN
65	75	65	133	362,5	100	232	19	46	7	25	114	10
80	90	80	176	369,5		239		49	9	30		
100	110	100	206	399,5	115	269		56		35		
150	160	150	261	463,5	147,5	333	23	70		45	150	
200	225	200	314	525,5	175	395		71		40		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Coefficiente de flujo Kv (a 20° C) :

	Pérdida de presión 1 bar	Pérdida de presión 0,001 bar
DN 65	1900 l/min	60 l/min
DN 80	3100 l/min	100 l/min
DN 100	6000 l/min	190 l/min
DN 150	19000 l/min	600 l/min
DN 200	35000 l/min	1 100 l/min

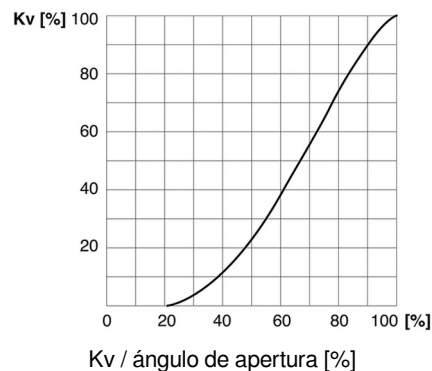

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88 www.bamo.es

e-mail comercial@bamo.es

Válvulas de mariposa
manuales, serie química
VMP K4

05-03-2024

PLAS

945-04/2