

Válvula de cono SV 91 – SV 95



- Fabricado en PVC, PPH / junta FPM
- DN 10 a DN 100
- SV 91 cono libre
- SV 95 cono asistido recubierto de PTFE

APLICACIONES


Las válvulas tipo cono sin resorte SV 91 y con resorte SV 95 se utilizan como válvulas anti-retorno.

DESCRIPCIÓN

Los modelos SV91 y SV95 se usan como válvulas anti retorno con montaje vertical y fluido ascendente.

El modelo SV95 se puede utilizar tanto en posición horizontal como en la función de interruptor de vacío en un depósito.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

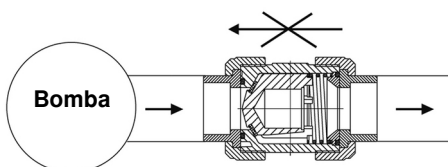


Función anti-retorno (SV95)

Cuerpo	PVC o PPH (o PVDF, bajo pedido)
Juntas	FPM (o EPDM, bajo pedido)
Cono	PVC o PPH (o PVDF, bajo pedido), (Material del cono idéntico al material del cuerpo)
	Apertura 0,025 bar
Resorte	Inox 1.4401 revestido PTFE Retención mínima 0,06 bar
Conexiones	Hembra a pegar (PVC) Hembra a polifusionar (PPH)

SV 91 : Cantidad de aire

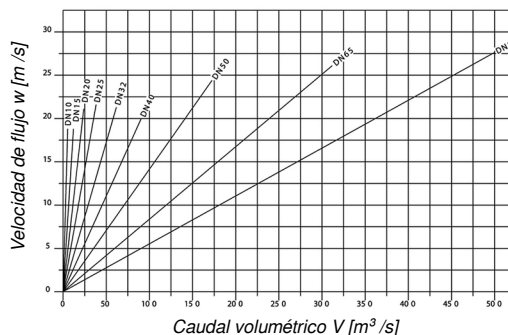

SV 95 : Caudal / Pérdida de presión

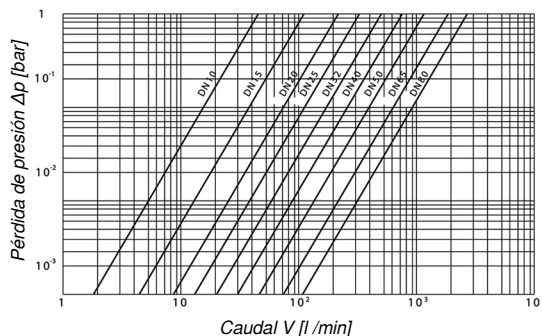

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88 www.bamo.es

e-mail comercial@bamo.es

Válvula de cono
SV 91 – SV 95

05-03-2024

PLAS

949-01 /1

CÓDIGOS Y REFERENCIAS


SV 91 Cuerpo PVC / junta FPM		SV 91 Cuerpo PPH / junta FPM	
Código	Referencia	Código	Referencia
949 101	SV 91 PVC/FPM - DN 10	949 111	SV 91 PPH/FPM - DN 10
949 102	SV 91 PVC/FPM - DN 15	949 112	SV 91 PPH/FPM - DN 15
949 103	SV 91 PVC/FPM - DN 20	949 113	SV 91 PPH/FPM - DN 20
949 104	SV 91 PVC/FPM - DN 25	949 114	SV 91 PPH/FPM - DN 25
949 105	SV 91 PVC/FPM - DN 32	949 115	SV 91 PPH/FPM - DN 32
949 106	SV 91 PVC/FPM - DN 40	949 116	SV 91 PPH/FPM - DN 40
949 107	SV 91 PVC/FPM - DN 50	949 117	SV 91 PPH/FPM - DN 50
949 108	SV 91 PVC/FPM - DN 65	949 118	SV 91 PPH/FPM - DN 65
949 109	SV 91 PVC/FPM - DN 80	949 119	SV 91 PPH/FPM - DN 80
949 110	SV 91 PVC/FPM - DN 100	949 120	SV 91 PPH/FPM - DN 100

Válvula con resorte Inox 1.4401 revestido PTFE


SV 95 cuerpo PVC / junta FPM		SV 95 cuerpo PPH / junta FPM	
Código	Referencia	Código	Referencia
949 001	SV 95 PVC/FPM - DN 10	949 011	SV 95 PPH/FPM - DN 10
949 002	SV 95 PVC/FPM - DN 15	949 012	SV 95 PPH/FPM - DN 15
949 003	SV 95 PVC/FPM - DN 20	949 013	SV 95 PPH/FPM - DN 20
949 004	SV 95 PVC/FPM - DN 25	949 014	SV 95 PPH/FPM - DN 25
949 005	SV 95 PVC/FPM - DN 32	949 015	SV 95 PPH/FPM - DN 32
949 006	SV 95 PVC/FPM - DN 40	949 016	SV 95 PPH/FPM - DN 40
949 007	SV 95 PVC/FPM - DN 50	949 017	SV 95 PPH/FPM - DN 50
949 008	SV 95 PVC/FPM - DN 65	949 018	SV 95 PPH/FPM - DN 65
949 009	SV 95 PVC/FPM - DN 80	949 019	SV 95 PPH/FPM - DN 80
949 010	SV 95 PVC/FPM - DN 100	949 020	SV 95 PPH/FPM - DN 100

DIMENSIONES

	d	G	L	L1	A	Z	t	D	PN
DN 10	16	3/8"	114	120	62	67,5	16,5	53	16
DN 15	20	1/2"	120	130	62	67,5	16,5	53	16
DN 20	25	3/4"	144	150	70	76	19,5	63	16
DN 25	32	1"	154	160	74	81	22,5	70	16
DN 32	40	1 1/4"	174	180	84	90	26,5	85	16
DN 40	50	1 1/2"	194	200	95	104	31,5	101	16
DN 50	63	2"	224	230	109	121	38,5	121,5	16
DN 65	75	2 1/2"	284	290	137	148	45	155	16
DN 80	90	3"	300	310	163	183	55,5	188	10
DN 80	110	4"	340	350	163	176	64	188	6

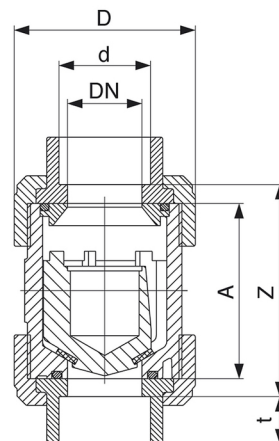

SV 91

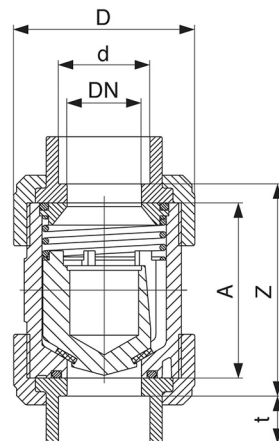

SV 95

BAMO GlobalAgua

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN · MADRID
Tel. +34 911 56 90 88

www.bamo.es
e-mail comercial@bamo.es

Válvula de cono
SV 91 – SV 95

05-03-2024

PLAS

949-01 /2