

Caja mural para indicador de panel 48 x 96 mm BMPC 4896



- Caja mural IP 55
- Policarbonato gris
- Dimensiones 159 x 149 x 151 mm
- 5 prensaestopas

APLICACIONES

Esta caja acepta un indicador numérico de panel (48 x 96 mm) para instalación en una pared dentro de una sala técnica.
Otros gabinetes: bajo consulta

DESCRIPCIÓN

La tapa de frente de la caja tiene un corte (44.5x91.5 mm) hecho para indicador estándar de dimensiones 48x96 mm
5 prensaestopas permiten conservar la estanqueidad en IP55.
Para el montaje, se quita la tapa para realizar el cableado en la parte posterior del indicador.

También ofrecemos el conjunto montado mas la configuración del indicador: bajo pedido.

Ej.: Depósito de diesel, en altura o volumen: Potenciométrico o sensor 4-20 mA
Ej. Caudalímetro / Contador por pulsos



IMPORTANTE: Para la configuración debe proporcionarnos la señal específica del sensor, la visualización deseada y el valor de umbral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja mural	Policarbonato gris IP55
Terminal	Deben estar en la parte posterior del indicador
Prensaestopas	1x PE 11 y 4x PE 9
Temperatura ambiente	-10...+45 °C máx.
Dimensiones	59x149x151 mm (L x H x P)
Indicador adecuado	Caja 48x96 mm (profundidad máx. 125 mm)

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Código	Referencia	Descripción
222 452	BMPC 4896	Caja individual vacilla; Corte de 44.5 x 91.5 mm
222 715	BMPC 4896-414	Caja con el ITU 222414 montado
222 720	BMPC 4896-412	Caja con el ITU 222412 montado
222 725	BMPC 4896-402	Caja con el ITU 222402 montado
222 730	BMPC 4896-404	Caja con el ITU 222404 montado

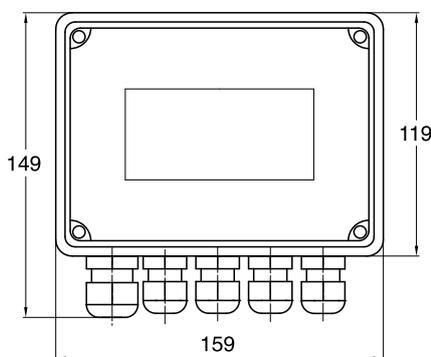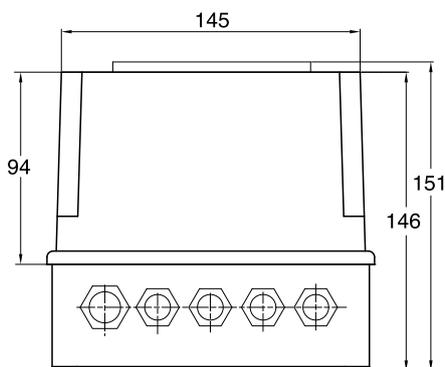

BAMO GlobalAgua

Calle Estambul n° 22 · 28922 ALCORCÓN · MADRID

Tel. +34 914 983 236

www.bamo.es

Fax +34 914 983 240 e-mail comercial@bamo.es

Caja mural para indicador de panel 48 x 96 mm
BMPC 4896

14-05-2022

D-222.05-ES-AA

RE

222-05/1