

# Accesorios Serie SFA...

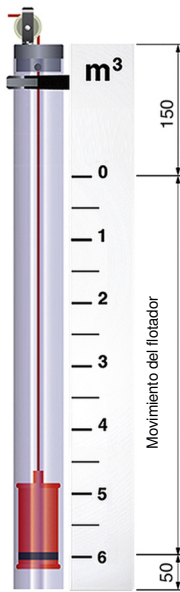


Fig. 1

## REGLAS GRADUADAS


<b>Material</b>	PVC blanco
<b>Perfil</b>	U (70 x 35 mm)
<b>Marcación</b>	Color Negro
<b>Zona muerta SUPERIOR</b>	150 mm
<b>Zona muerta INFERIOR</b>	50 mm
<b>Unidad</b>	%
	Altura (cm)
	Volúmen
	Peso

### Reglas superiores a 2,30 metros :

Salvo especificación, las reglas con altura superior a 2,30 metros se fabrican en dos partes integradas.

### Posición de marcación:


A menos que se indique lo contrario, (como se muestra en la Fig.1), las marcas de graduación de la regla se colocarán en la parte izquierda, para el montaje de la misma a la derecha del tubo.

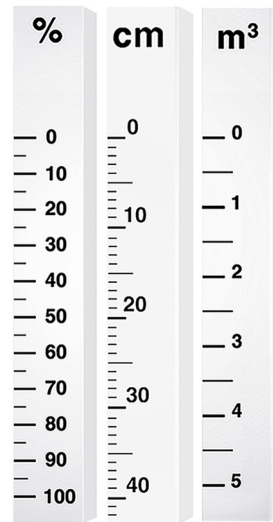

Reglas SFA



Contacto BSM 501



Contacto BRK

## CONTACTOS BIESTABLES INVERSORES

Los contactos son biestables, es decir, mantienen la última posición accionada por el paso del contrapeso magnético y cambian de estado cuando pasa nuevamente.

(Contacto BSM 501, ver DOC 585-01 ; Contacto BRK 60 ver DOC 585-02)

## CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Código	Referencia	Descripción
583 200	SFA/T	Polea para tubo, PPH y soporte en inox / Tapa para tubo en PVC
583 250	SFA/R	Polea para deposito, PPH y soporte en inox, ( no se incluyen los 2 tornillos de fijación)
583 260	SFA/TR/PLAS	Juego de 2 poleas para tubo y depósito, PP /PVC
583 760	PE/SFA	Polea estanca para encolar, DN32
583 212	FI/102/SFA	Flotador inox 316 L, esférico Ø102
583 300	FI/200/SFA	Flotador inox 316 L, Ø 200, con posibilidad de lastre
583 302	FI/200/SFA OG	Flotador inox 316 L, Ø 200, con ajustes guía y posibilidad de lastre
583 370	FP98/SFA	Flotador PPH, Ø 98, h = 110, (densidad mín 0,94), sistema de acoplamiento (para CP63 ... y CP50 ..)
583 374	FP90/SFA	Flotador PPH Ø 90, h = 100, sistema de fijación (para CP40..)
583 371	FP/SFA/PVC	Flotador PVC Ø98, (densidad mín 1,44), (para CP63)
583 380	FP/C/SFA/PVC	Flotador PVC Ø 98, versión hueca (densidad mín. 1), (para CP 63)
583 372	FP/SFA/PVDF	Flotador PVDF Ø 80, (densidad mín 1,5), (para CP 40)
583 403	CP63/SFA	Contrapeso magnético, PVC, Ø 50, (para tubo Ø 63x57)
583 401	CP50/SFA	Contrapeso magnético, PVC, Ø 40, (para tubo Ø 50x42,6)
583 404	CP40/SFA	Contrapeso magnético PVC, Ø 32, (para tubo Ø 40x34)
583 500	CIM/SFA	Cable inox AISI 316, Ø 1, (suministro en la longitud requerida)
583 550	SC/SFA	Abrazadera, inox AISI 316, (para cable inox y flotador)
583 552	SCCP/SFA	Abrazadera, inox AISI 316, (para cable inox y contrapeso)
583 560	CPM/SFA	Cable PPH, Ø 3 (suministrado bajo longitud requerida)
583 566	CT/SFA	Cable PTFE, Ø 3, (suministro bajo longitud requerida)
583 570	TT/SFA	Tubo PVC transparente, Ø 63x57
583 575	CTB/SFA	Soporte de fijación en polietileno, Ø 63 + T, para fijación del tubo al depósito

Dimensiones [mm]



**BAMO** GlobalAgua

Calle Estambul n° 22 · 28922 ALCORCÓN · MADRID

Tel. +34 914 983 236

www.bamo.es

Fax +34 914 983 240

e-mail comercial@bamo.es

Accesorios  
Serie SFA...

20-11-2019

D-583.03-ES-AA

NIV

583-03/2