

REBOSADERO: DEBITBAC



- Caudales de 1 a 80 m³/h
- V de 20 a 100°
- Fabricación a medida
- Listo para su uso
- Cumplimiento de la norma NFX 10311
- Fabricación en PVC o PEHD



PRINCIPIO

El tipo de rebosadero a utilizar viene determinado por la naturaleza de su ubicación y la escala de caudal a medir.

Los requisitos específicos relativos a su ubicación, dimensiones como la longitud mínima, la altura mínima, la carga mínima del rebosadero y otros parámetros deben ser respetados.

Con la ayuda de nuestro sistema informático fabricamos un montaje calculado, adaptado a sus necesidades y en pleno cumplimiento de los requisitos impuestos por la norma NFX 10311. Cada montaje viene con la hoja de cálculo y la curva altura / caudal.

Se pueden incluir diferentes soportes permitiendo al sistema la fácil instalación de la sonda de medición de nivel y medición de los parámetros como pH / Rh, etc...

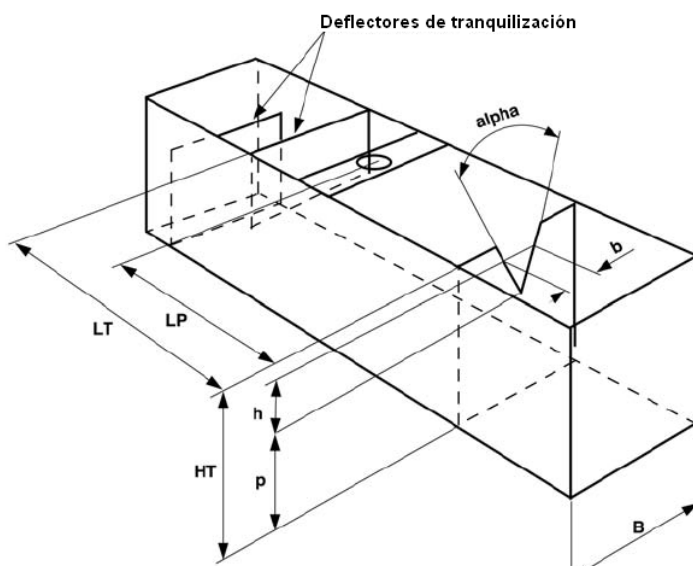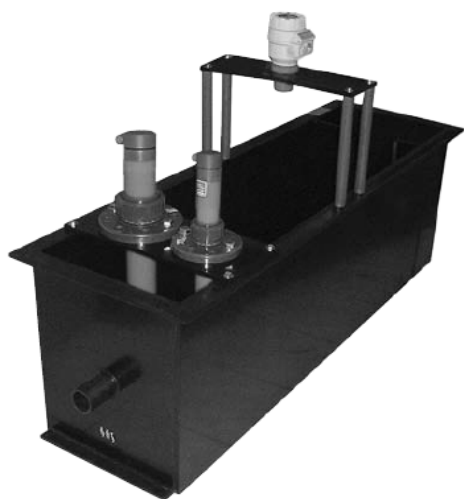

GlobalAgua
BAMO

Tel. : +34 914 983 236 - e-mail : comercial@globalaguaespana.com
www.bamo.es

**MEDIDOR DE CAUDAL
EN CANAL ABIERTO
DEBITBAC**

24-11-2014

755 I2 02 F

DEB

755-02₁