

VÁLVULA NEUMÁTICA 3 VÍAS SIMPLE O DOBLE EFECTO VP3V S4-PPH

- DN 10 a DN 50
- Montaje y desmontaje radial
- Actuador neumático simple o doble efecto, con indicador visual de posición

APLICACIONES

Estas válvulas de bola de 3 vías en paso L o T accionadas por un actuador neumático simple efecto NA o NC, o doble efecto, permiten numerosas posibilidades de control sobre la dirección del flujo en una instalación.

Estas válvulas son adecuadas para aplicaciones en ambientes agresivos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo: PPH
 Juntas: EPDM o FPM
 Bola en T o L: PPH
 Asientos bola: PTFE
 Conexión: Racor a encolar
 Presión: 10 bar

Actuador: Simple efecto (NA o NC) – Doble efecto
 Presión de servicio: 6 bar máximo
 Conexión: 1/4 " G
 Conformidad: NAMUR VDI/DE 3845 y ISO 5211

OPCIONES: Final de carrera
 Electroválvula 3/2 vías (para versión simple efecto)
 Electroválvula 5/2 vías (para versión doble efecto)

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

D	DN	Simple efecto / NC			
		Bola L / EPDM	Bola L / FPM	Bola T / EPDM	Bola T / FPM
16	10	913 361	913 368	913 403	913 410
20	15	913 362	913 369	913 404	913 411
25	20	913 363	913 370	913 405	913 412
32	25	913 364	913 371	913 406	913 413
40	32	913 365	913 372	913 407	913 414
50	40	913 366	913 373	913 408	913 415
63	50	913 367	913 374	913 409	913 416
Simple efecto / NA					
16	10	913 375	913 382	913 417	913 424
20	15	913 376	913 383	913 418	913 425
25	20	913 377	913 384	913 419	913 426
32	25	913 378	913 385	913 420	913 427
40	32	913 379	913 386	913 421	913 428
50	40	913 380	913 387	913 422	913 429
63	50	913 381	913 388	913 423	913 430
Doble efecto					
16	10	913 389	913 396	913 431	913 438
20	15	913 390	913 397	913 432	913 439
25	20	913 391	913 398	913 433	913 440
32	25	913 392	913 399	913 434	913 441
40	32	913 393	913 400	913 435	913 442
50	40	913 394	913 401	913 436	913 443
63	50	913 395	913 402	913 437	913 444

GlobalAgua
BAMO

Tel. : +34 914 983 236 - e-mail : comercial@globalaguaespana.com
 www.bamo.es

VÁLVULA NEUMÁTICA 3 VÍAS
 SIMPLE O DOBLE EFECTO
VP3V S4-PPH


09-01-2015

913 I2 05 B

PLAS




913-05/1

DIMENSIONES





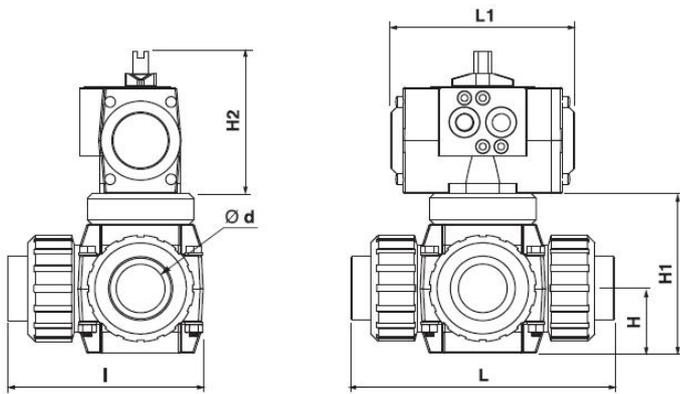


DN	10	15	20	25	32	40	50
d	16	20	25	32	40	50	63
H	33	33	40	43	51	56	64
H1	86	86	100	106	130	155	168
H2	91	91	91	91	91	91	112
L	138	138	163	169	222	231	264
L1	119	119	119	119	160	160	160
I	95	95	116	119	161	166	192

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

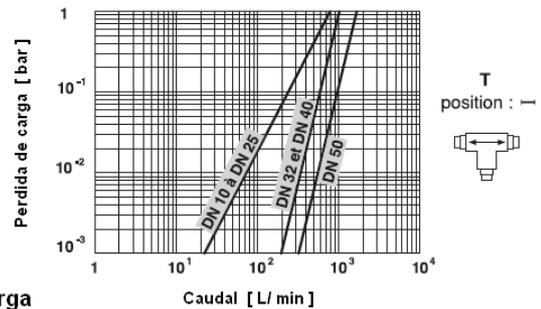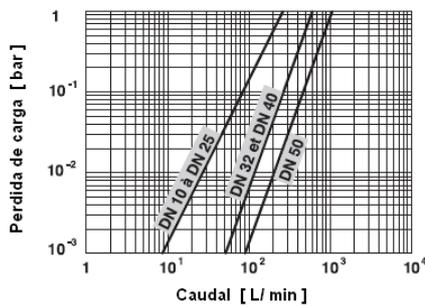

Caudal vs. Perdida de carga
(Agua a 20 °C)

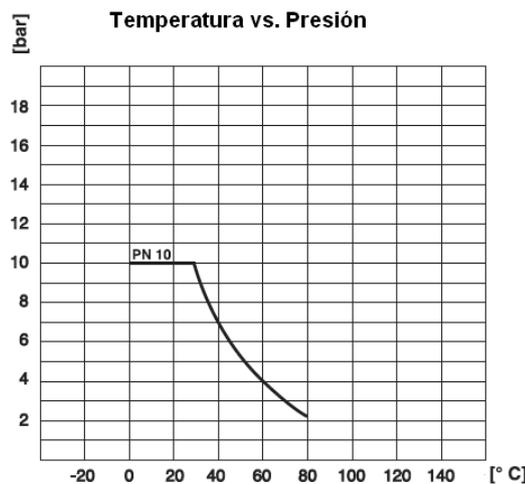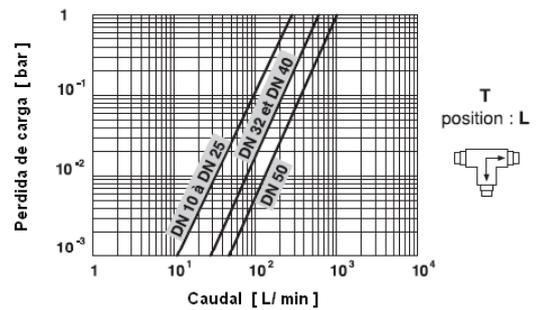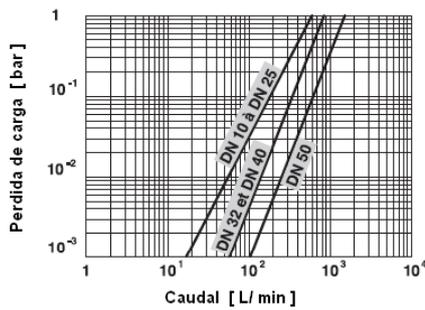

GlobalAgua
BAMO

Tel. : +34 914 983 236 - e-mail : comercial@globalaguaespana.com
www.bamo.es

VÁLVULA NEUMÁTICA 3 VÍAS
SIMPLE O DOBLE EFECTO
VP3V S4-PPH

09-01-2015

913 I2 05 B

PLAS

913-05/2