

PORTA ELECTRODO PARA INSERCIÓN EN LÍNEA 9400

Modelos 9423 y 9424



Manual de instrucciones

GlobalAgua
BAMO

Tel.: +34 914 983 236 - e-mail: comercial@globalaguaespana.com
www.bamo.es

**PORTA ELECTRODO PARA
INSERCIÓN EN LÍNEA
9400**

MSE

141-01

06-01-2016

141 M2 01 B

DESCRIPCIÓN

Los porta electrodos 9240 están diseñados para montar sensores con rosca PG 13,5 en línea (electrodos combinados, folleto 150-01; así como nuestros sensores de temperatura, folleto 150-02).

Los sensores deben tener una longitud entre 110 y 125 mm por debajo de la rosca PG13,5.

La serie 9400 permite el montaje y desmontaje de los sensores para calibración o mantenimiento, sin vaciar la tubería de proceso, siempre cuando no haya presión.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo 9423

Material: PPH
Temperatura máx.: 50 °C
Presión máx.: 5 bar (hasta 50 °C)
Conexión al proceso: Rosca G 3/4"
Junta: FPM

Modelo 9424


Material: PVDF
Temperatura máx.: 100 °C
Presión máx.: 5 bar (hasta 100 °C)
Conexión al proceso: Rosca G 3/4"
Junta: FPM

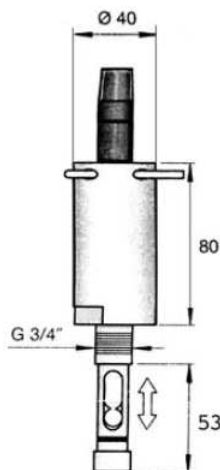



CÓDIGOS

Código	Descripción
141 425	Porta electrodo para inserción en línea 9423 PPH
141 426	Porta electrodo para inserción en línea 9424 PVDF

MONTAJE, DESMONTAJE DEL SENSOR

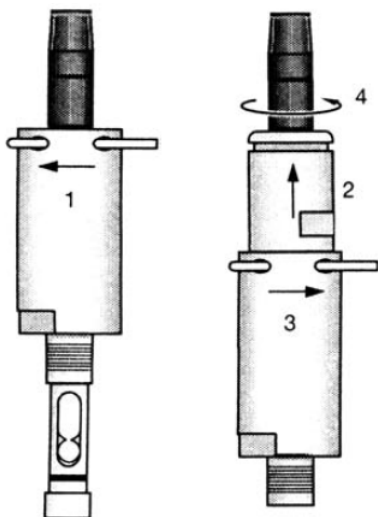

INSTALACIÓN

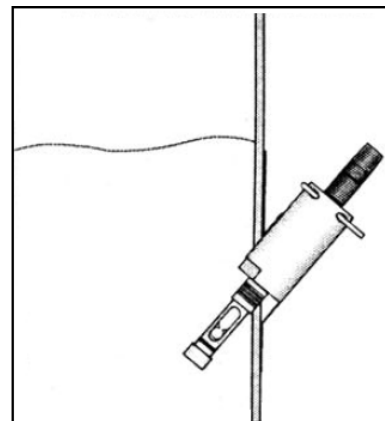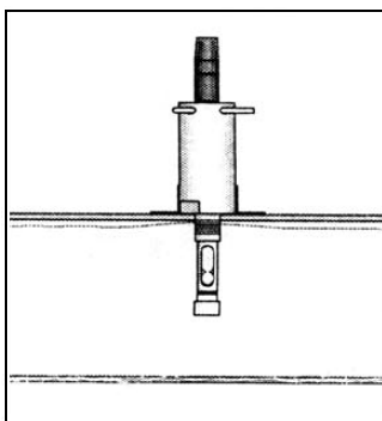

CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO

Antes de desmontar el electrodo es necesario bajar la presión; no se necesita vaciar la tubería de su líquido. Seguir el manual de calibración correspondiente al electrodo y monitor.

Limpieza del soporte: con una frecuencia adecuada al proceso, quitar los depósitos que pueden aparecer con el tiempo. Para asegurar una precisión óptima de las medidas, se recomienda una calibración y limpieza de al menos una vez al mes.