

SOPORTES, FLOTADORES PARA SONDAS



Soporte, flotador para medición de pH

- Flotadores, soportes de sondas
- Para líquidos con niveles variables
- Tipo 1: Soporte para medición de pH
- Tipo 2: Soporte para alarma de nivel de hidrocarburos
- Construcción: acero inoxidable 316 L
- Argollas de seguridad

APLICACIONES

Los flotadores soportes de sonda permiten la medición o detección (pH, nivel de hidrocarburos) cuando el nivel del líquido varía en con una gran amplitud. La altura de inmersión o profundidad de medición o de detección queda constante cual sea el nivel variable del líquido.

Por construcción los dos tipos de soporte son adaptados a corrientes bajas, con amplitud de altura de nivel común en los ríos, estanques, lagos.

Ejemplos:

Medición en río

Estaciones de aguas residuales

Lagos subterráneos

PRINCIPIO

Soporte tipo 1: Medición de pH, conductividad, turbiedad, temperatura

Se compone de un flotador anular en acero inoxidable de larga dimensiones para una buena estabilidad. Una unión deslizante permite ajustar la profundidad de inmersión de la sonda (del sensor).

Soporte tipo 2: recibe una sonda de detección de espesor de hidrocarburos.

Se compone de 3 flotadores en acero inoxidable dejando libre la capa de hidrocarburos para circular entre ellos;

La profundidad de inmersión de la sonda (del sensor) se ajusta mediante una prensa estopa.

Los dos tipos tienen argollas para asegurar los equipos.

Consúltenos para cualquier modificación o equipos diferentes.

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Código	Descripción
143 510	Soporte, flotador tipo 1, para sonda de pH
143 500	Soporte, flotador tipo 2, para alarma de nivel de hidrocarburos

Las sondas de inmersión 9336 y 9337, y la sonda de nivel de hidrocarburos NivOil-OP, no están incluidas.

GlobalAgua
BAMO

Tel.: +34 914 983 236 - e-mail: comercial@globalaguaespana.com
www.bamo.es


**SOPORTES, FLOTADORES
PARA SONDAS**

pH

143-02



17-02-2015

143 I2 02 A

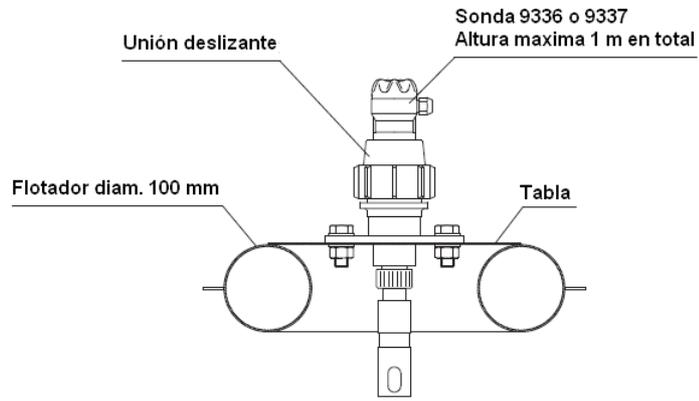


**Soporte tipo 1
para medición de pH
de hidrocarburos**

*La sonda 9336 / 9337
no está incluida*

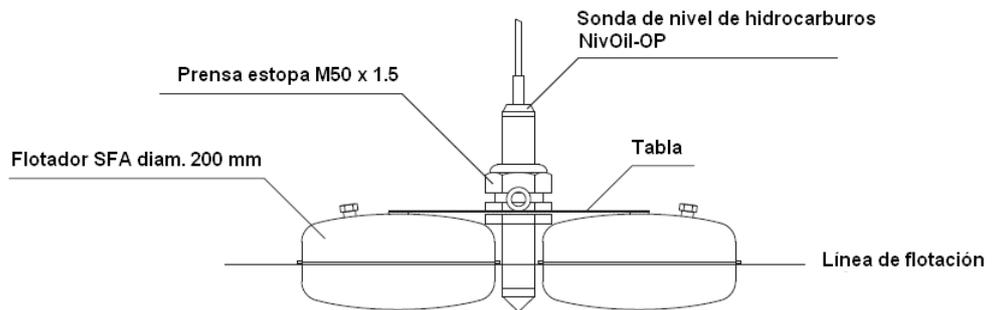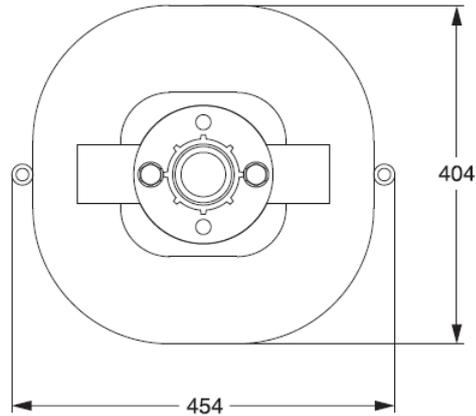

**Soporte tipo 2
para alarma de nivel
de hidrocarburos**

*La sonda NivOil-OP
de nivel de hidrocarburos,
no está incluida*

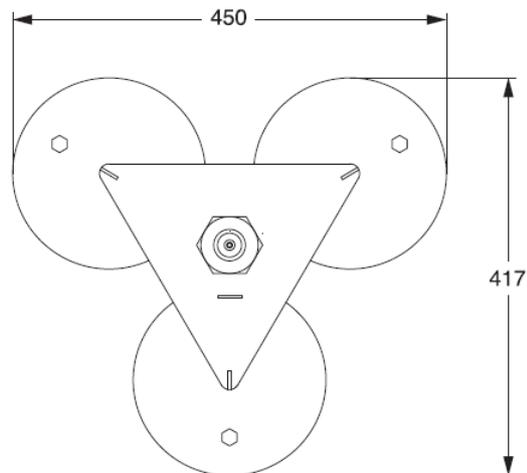

GlobalAgua
BAMO

Tel.: +34 914 983 236 - e-mail: comercial@globalaguaespana.com
www.bamo.es

**SOPORTES, FLOTADORES
PARA SONDAS**

17-02-2015

143 I2 02 A

pH

143-02